

## FLEXEO - P

### REMPLEUSE/BOUCHEUSE FÛTS ET IBC SEMI-AUTOMATIQUE



INDUSTRIE CHIMIQUE



HUILES VÉGÉTALES



INDUSTRIE PETROCHIMIQUE



PEINTURE



INDUSTRIE AGROCHIMIQUE



ALIMENTAIRE

#### REMPLESSAGE PROPRE ET PRÉCIS

- > Système de remplissage pondéral
- > La précision de la pesée n'est pas affectée par les variations de température
- > Economie de produit sans sur-remplissage
- > Ramasse-gouttes
- > Hotte aspirante (transparente et réglable en hauteur)

#### INTERFACE INTUITIVE

- > Facile d'utilisation
- > Traçabilité
- > Recettes programmables
- > Assistance à la maintenance

#### EQUIPEMENT FLEXIBLE

- > Hauteur réglable (multi-format)
- > Rotation du bras à 270°
- > Canne de remplissage interchangeable
- > Aucun outil nécessaire
- > Possibilité de travailler avec 2 balances
- > Plusieurs cannes de remplissage :
  - Visqueux
  - Mousseux
  - Corrosif



#### CONTENANCE > RÉSULTATS

20L-60L > 70 - 200 CPH  
Fûts 200L > 40 fût/h  
IBC 1000L > 10 IBC/h

#### BOUCHON

Bouchon à filet et capsule à sertir



Conception ATEX et produits corrosifs

#### CONTACTEZ-NOUS

[www.packr.com](http://www.packr.com)

##### PACK'R EUROPE

✉ [sales@packr.com](mailto:sales@packr.com)

☎ +33 (0)2 41 73 29 73

##### PACK'R USA

✉ [sales.usa@packr.com](mailto:sales.usa@packr.com)

☎ +1 770 904 6500

##### PACK'R ASIA

✉ [sales.asia@packr.com](mailto:sales.asia@packr.com)

☎ +65 6752 4840

#### + AVANTAGES

- > Conception ergonomique et compacte
- > Pièces détachées disponibles en permanence
- > Nombreuses options et équipements supplémentaires disponibles

#### OPTIONS

- > Sertissage et bouchage
- > Convoyeurs motorisés et contrôlés
- > Base de transport (version mobile)
- > Nettoyage en place rapide et facile
- > Métrologie légale




# FUNCTIONNEMENT

## 1 Sélectionner les paramètres de production




- > Produit
- > Contenant

## 2 Positionner le bras et abaisser la canne

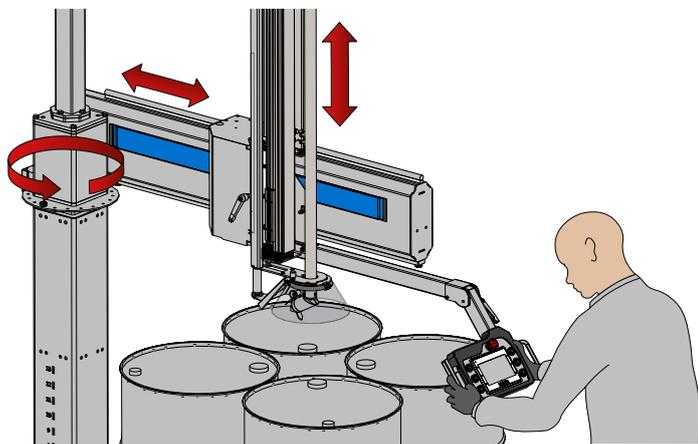

## 3 Remplir selon 3 modes :

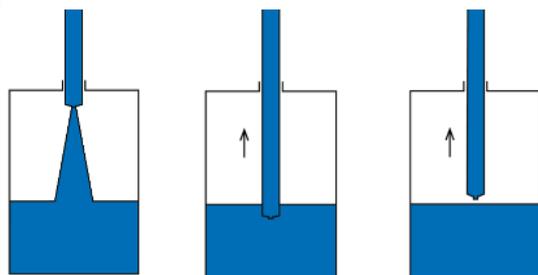


Sous la bonde

Remplissage sous la surface

Au dessus du produit

## 4 Fin du remplissage

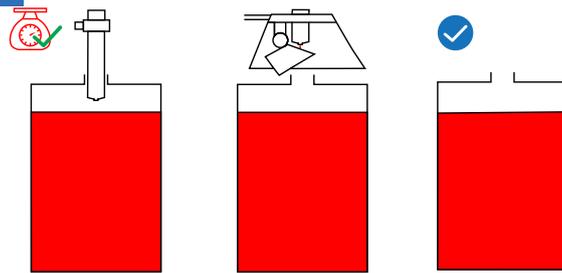


Poids atteint

Remontée automatique de la canne

Contrôle et enregistrement

## DIMENSIONS (mm & inch)

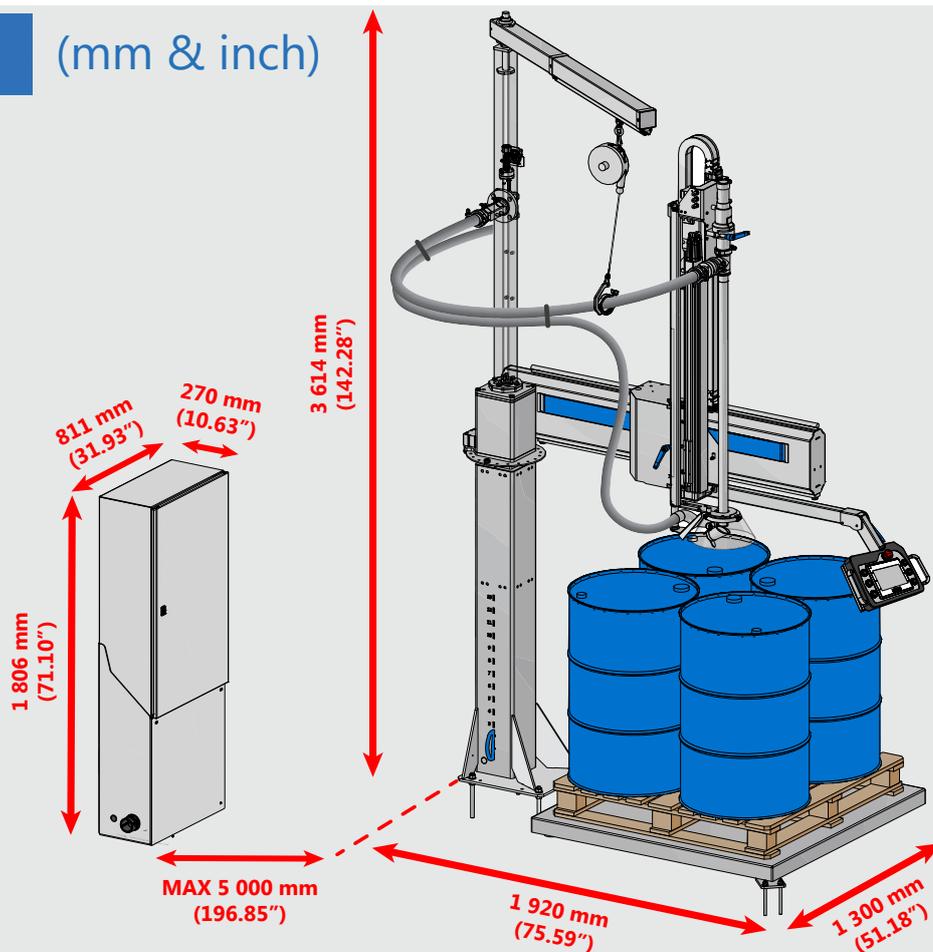

## DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques : 110 - 230V 50 - 60 Hz

Consommation d'air : 10 Nm<sup>3</sup>

Châssis de la machine : Acier inoxydable

Capacité max. de la balance : 2000 kg

Interface : 7" écran tactile couleur

Connexion d'alimentation : 2"

Pression du produit : Jusqu'à 10 Bars