



FLEXEO - P

REMPLISSEUSE/BOUCHEUSE Fûts et IBC SEMI-AUTOMATIQUE



INDUSTRIE CHIMIQUE



HUILES VÉGÉTALES



INDUSTRIE PETROCHIMIQUE



PEINTURE



INDUSTRIE AGROCHIMIQUE



ALIMENTAIRE

REPLISSAGE PROPRE ET PRÉCIS

- > Système de remplissage pondéral
- > La précision de la pesée n'est pas affectée par les variations de température
- > Economie de produit sans sur-remplissage
- > Ramasse-gouttes
- > Hotte aspirante (transparente et réglable en hauteur)

INTERFACE INTUITIVE

- > Facile d'utilisation
- > Traçabilité
- > Recettes programmables
- > Assistance à la maintenance

EQUIPEMENT FLEXIBLE

- > Hauteur réglable (multi-format)
- > Rotation du bras à 270°
- > Canne de remplissage interchangeable
- > Aucun outil nécessaire
- > Possibilité de travailler avec 2 balances
- > Plusieurs cannes de remplissage :
 - Visqueux
 - Mousseux
 - Corrosif



CONTENANCE > RÉSULTATS

20L-60L > 70 - 200 CPH
Fûts 200L > 40 fût/h
IBC 1000L > 10 IBC/h

BOUCHON

Bouchon à filet et capsule à sertir



Conception ATEX et produits corrosifs

CONTACTEZ-NOUS

www.packr.com

PACK'R EUROPE

✉ sales@packr.com

☎ +33 (0)2 41 73 29 73

PACK'R USA

✉ sales.usa@packr.com

☎ +1 770 904 6500

PACK'R ASIA

✉ sales.asia@packr.com

☎ +65 6752 4840

+ AVANTAGES

- > Conception ergonomique et compacte
- > Pièces détachées disponibles en permanence
- > Nombreuses options et équipements supplémentaires disponibles


OPTIONS

- > Sertissage et bouchage
- > Convoyeurs motorisés et contrôlés
- > Base de transport (version mobile)
- > Nettoyage en place rapide et facile
- > Métrologie légale




FONCTIONNEMENT

1 Sélectionner les paramètres de production




- > Produit
- > Contenant


2 Positionner le bras et abaisser la canne

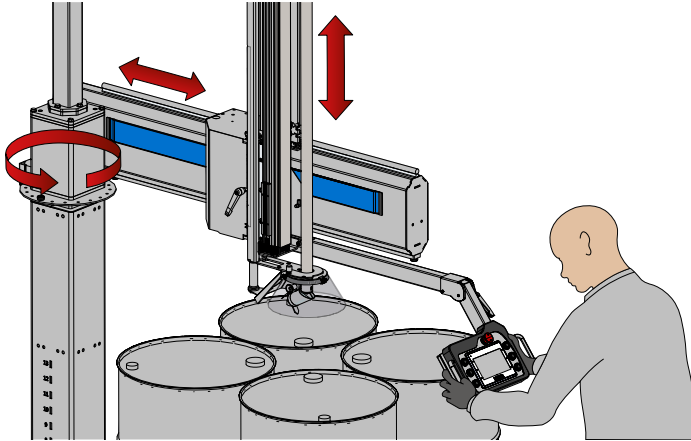


3 Remplir selon 3 modes :



Sous la bonde




Remplissage sous la surface




Au dessus du produit


4 Fin du remplissage



Poids atteint




Remontée automatique de la canne



Contrôle et enregistrement

DIMENSIONS (mm & inch)

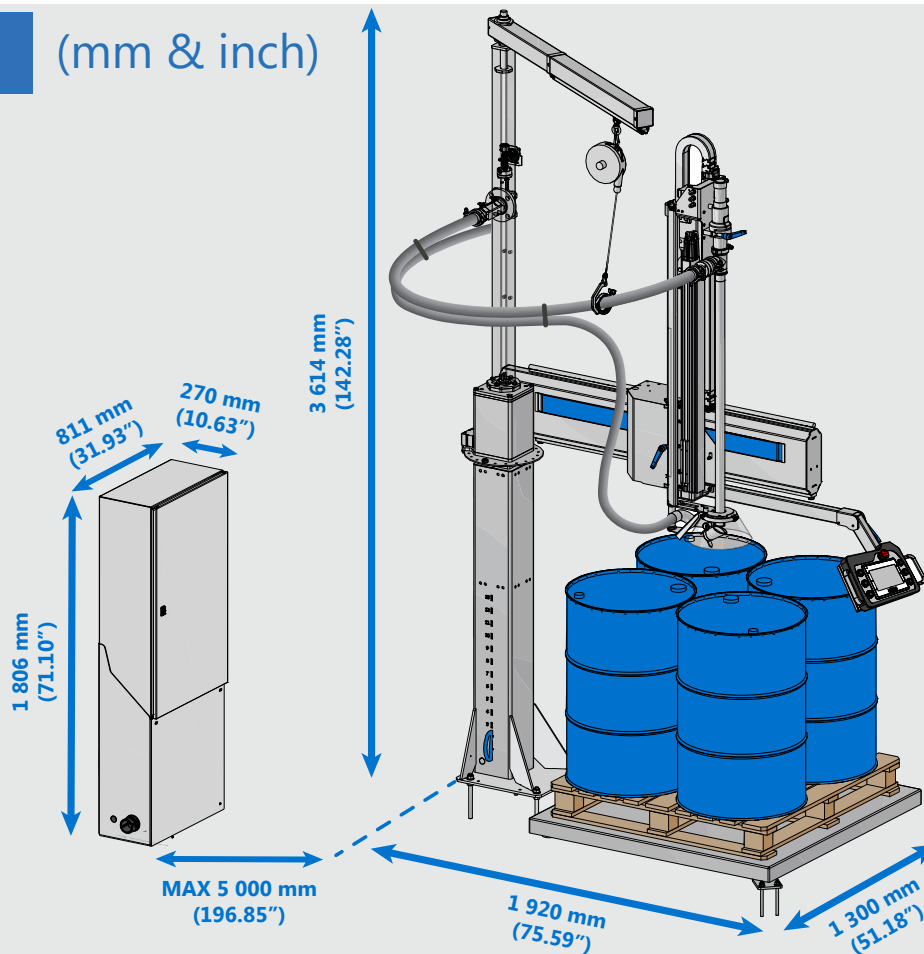

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques : 110 - 230V 50 - 60 Hz

Consommation d'air : 10 Nm3

Châssis de la machine : Acier inoxydable

Capacité max. de la balance : 2000 kg

Interface : 7" écran tactile couleur

Connexion d'alimentation : 2"

Pression du produit : Jusqu'à 10 Bars